



T+Aが25年間ドイツで培った技術とノウハウをたっぷり詰め込んだコンパクトなパワーアンプです。 T+Aが今最も自信を持ってお届けするハイコストパフォーマンス、ステレオパワーアンプが登場いたしました。 AMP 8は、小さい筐体にもかかわらず、HVシリーズの技術をたっぷり応用した品位の高い、そして十分なパワーを生み出すFETを使用したクロスカップルドA級パワーアンプです。


AMP 8は、貴方のミュージックライフに決して欠かすことの出来ないアイテムとなるでしょう。

AMP 8 - High End Stereo Amplifire



●クロスカップルド A級 アナログアンプ (80W + 80W / 8Ω)

T+Aには過去に積み上げたデジタル技術とアナログ技術があります。AMP 8には、HVシリーズ、PA 300 0HVに基づいた ハイボルテージ「HV」回路を採用しています。そして特筆すべきは、入力段にFETを使用したクロスカップルドA級アンプです。 出力段は電流を増幅する回路で、安定性に優れた高品位サーマルトラックオーディオトランジスターを採用しました。

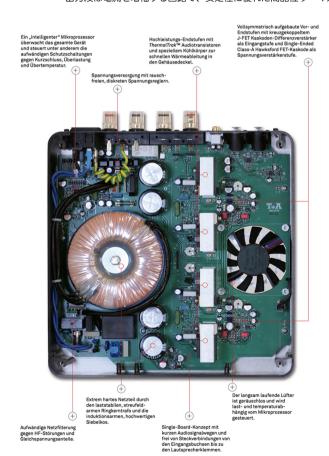

●最高品位アルミシャーシ採用

8シリーズのシャーシには最高品位アルミニウムを採用しています。 トップ、ボトムプレートには厚い機械加工されたハードアルミを。 フロント、リアパネルには精密エクストルード加工による高品質 ハードアルミで構成されています。

シールドを完璧に行い各回路は独立して電磁波などの影響を皆無 にすることができました。メイド・イン・ジャーマニーならでは のドイツの品質です。

T+Aの製品は、すべてドイツ国内で、ドイツ人によるハンド・ メイドで拘りを持って製作されています。

Specifications

入力感度 (RCA) 0,7 V / 10 kOhms 入力感度(XLR) 1,4 V / 5 kOhms

連続実効出力 (RMS) $80 \text{ w} \times 2 (8\Omega) / 110 \text{ w} \times 2 (4\Omega)$ 1 Hz - 200 kHz, + 0/ - 3 dB 周波数帯域

スルーレイト 60 V/µs ダンピングファクター > 170

S/Nt/ > 103 / 110 dB

チャンネルセパレーション 81 / 65 dB < 0,009 % 電源コンデンサ容量 33.000 μ F 電源電圧 100V 50/60Hz

消費電力 400 W (100 V/60 Hz or 50 Hz)

スタンバイ < 0.2 W

 $9.5 \times 27 \times 27$ (H x W x D / cm) 寸法 (H x W x D)

重量

ACケーブル、3/2アダプタ 付属品

コントロールケーブル



www.taiyo-international.com 株式会社 太陽インターナショナル

